SLOAN®

感应水龙头
ETF-600-LT

OPTIMA SYSTEMS

产品说明：
自动感应龙头，4" 中孔，适用于单水或冷 / 热水的场所。

冲水量：
标配：5.7 升 / 分钟
可选：8.3 升 / 分钟、1.9 升 / 分钟

产品性能：
感应操作，24 伏交流电驱动，黄铜镀铬材质的感应龙头，4" 中孔，具有以下性能：
- 防溅水电路控制模块
- 感应距离调节螺丝
- 故障检修 LED 指示灯
- 容易操作的流水时间调节装置
- 配备耐用的带滤网的电磁阀
- 冷热水供应时配有 Bak-Chek® "T" 型带止回功能的三通
- 240VAC/24VAC 电源适配器驱动
- 带有水压补偿控制水流功能的防破坏出水嘴
- 感应器及电磁阀传感线用金属外壳保护
- 感应器及电磁阀之间为快速断开连接
- 符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

LISTED 376U

附件（单独订购）：
- 适配器 EL-342 CN 240VAC/24VAC, 50/60Hz (50VA)
- 盒式安装（最多可供三个龙头使用）

龙头尺寸

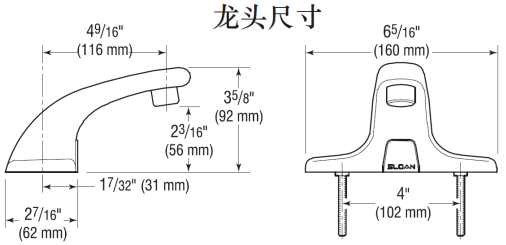

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

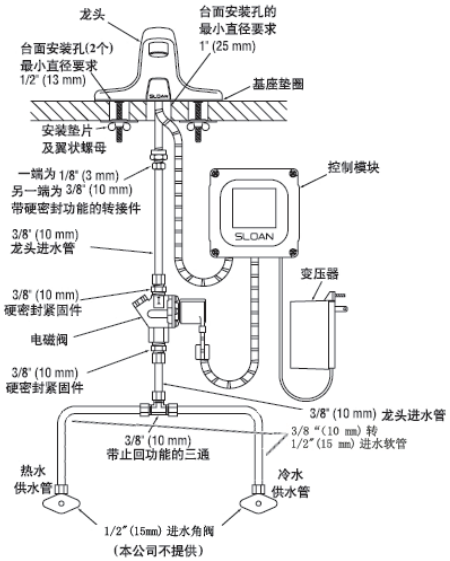

- 要了解该型号或其他型号龙头的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn